

# Une solution piscine signée DEL




- Panneaux rigides
- Panneaux souples
- Escaliers acryliques



*Solutions Piscine*

Un matériau noble qui allie extrême résistance et fiabilité

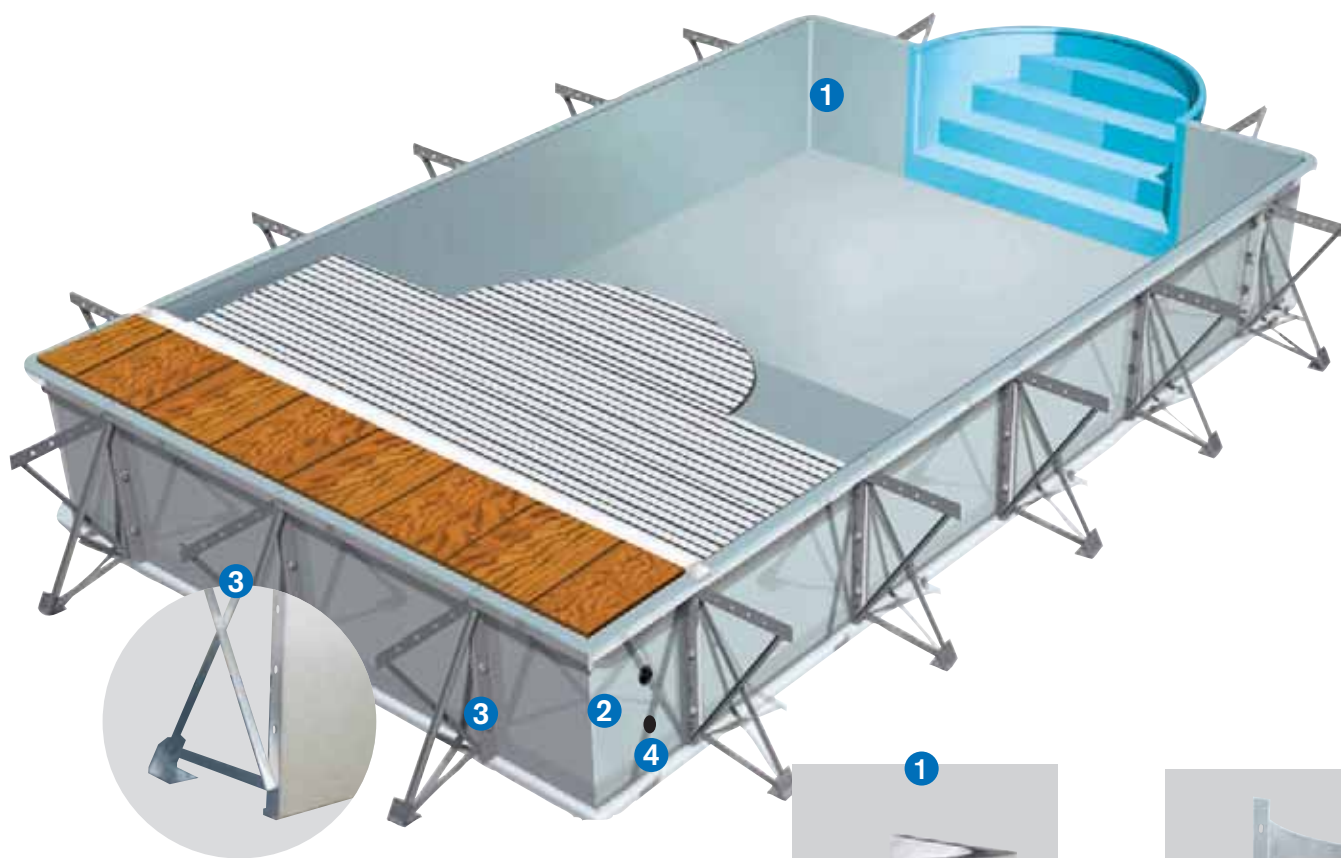

## Qu'est-ce que l'ALUZINC ?


- une feuille d'acier d'une épaisseur de 20/10<sup>e</sup> et de 16 kg/m<sup>2</sup>.
- une feuille revêtue à chaud et en continu d'un alliage ternaire composé de 55% d'aluminium, de 43.4% de zinc et de 1.6% de silicium.
- un alliage qui combine une résistance optimum avec une protection cathodique (revêtement sacrificiel) des arêtes de coupe et des éraflures.

## Excellente résistance à la corrosion

- A travers une série de tests de très longue durée (8 ans en Scandinavie et 13 ans aux USA), il a été prouvé que **l'Aluzinc résiste beaucoup plus longtemps que les feuilles galvanisées.**
- l'Aluzinc a un **comportement excellent dans les sols et dans l'eau** : il est utilisé pour des tuyaux de drainage, gouttières et tuyaux de descente.
- l'Aluzinc a une très forte **résistance aux hautes températures.** Cela explique son utilisation dans la fabrication des pots d'échappement.



Élément d'angle R15



Panneau souple  
1.10 m uniquement



Élément d'angle 90° avec pièce à sceller coté libre pour couverture immergée Roll-Kit



22 Kg

35 Kg

- hauteur 1.10 m, existe en 0.50 - 1.00 - 1.15 ou 2.00 m
- hauteur 1.50 m, existe en 0.50 ou 1.00 ou 1.15 m



Jambe de force pour panneau de 1.10 m




Jambe de force en double X de 1.50 m


# Une technique qui associe souplesse et simplicité

Le concept modulaire Pooline® autorise un grand choix de formes, sur tous les profils de bassin (fond plat, fosse à plonger, pente composée, pente constante...) dont le radier sera réalisé en béton. Réalisé avec des panneaux en Aluzinc, le mur de votre piscine Pooline® aura un aspect de surface parfaitement lisse. La pose du Liner, réalisé sur mesure dans le coloris ou l'imprimé de votre choix, donnera à votre piscine son esthétique finale.

## Formes classiques : panneaux rigides hauteur 1,10 m ou 1,50 m

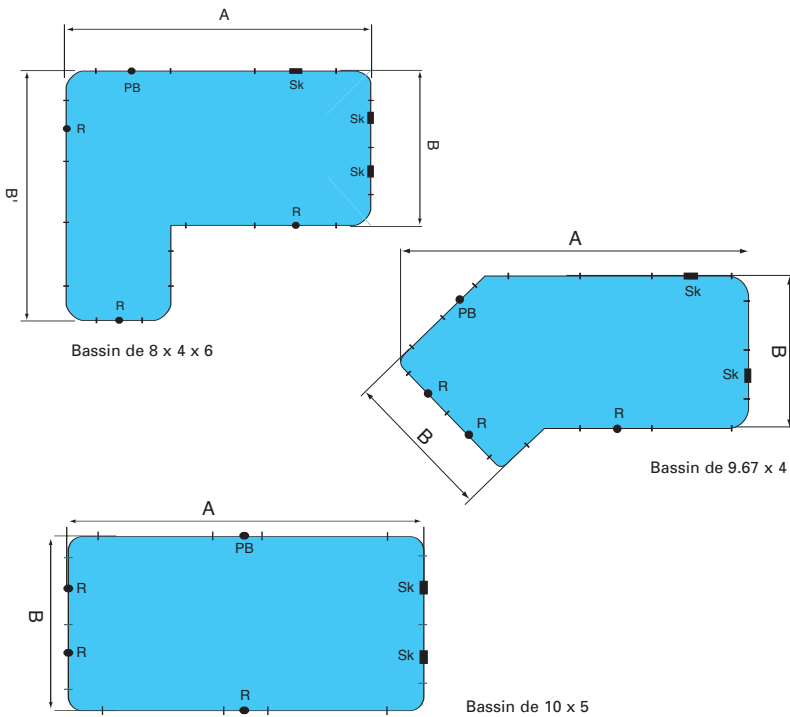

## Formes libres : panneaux souples hauteur 1,10 m uniquement

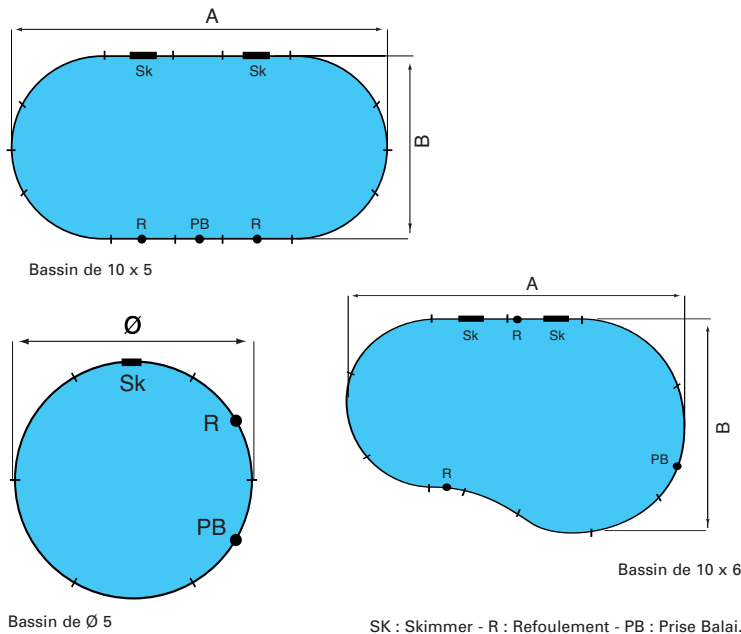

## Un montage simple et rapide



1. Livraison du kit structure sur palette (Hauteur 1.10 m)



2. Implantation



3. Radier béton



4. Pose de la structure Pooline. Mise en place des jambes de force et des pièces à sceller



5. Mise en eau

## Une solution pour personnaliser votre piscine


### Escaliers

L'escalier est un endroit privilégié de la piscine. Il permet de rentrer progressivement dans l'eau et de sortir du bassin avec aisance. Il est aussi un lieu convivial pour s'asseoir et sécurisant pour les enfants.

Le concept Pooline<sup>®</sup> vous permet de choisir entre un escalier maçonné dont l'étanchéité sera assurée par votre liner, ou un escalier acrylique.

Nos escaliers acryliques sont de 4 mm d'épaisseur et teintés dans la masse.

Le choix de la qualité pour durer.

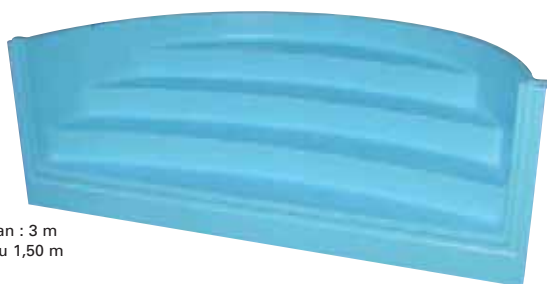

Escalier Roman : 3 m  
Ht. : 1,10 m ou 1,50 m  
4 marches




Escalier droit : 2 m  
ht. : 1.10 m  
4 marches



Escalier d'angle :  
1,75 x 1,75 m  
Ht. : 1,10 m  
3 marches

*Pour plus d'informations sur votre projet,  
demandez conseil à votre piscinier*



### Couverture automatique de sécurité ROLL-KIT

Le concept Pooline<sup>®</sup> a hérité du savoir-faire DEL dans le domaine des volets roulants automatiques : les bassins rectangulaires Pooline<sup>®</sup> peuvent recevoir, en option, un volet automatique de sécurité Roll-Kit d'origine, pré-monté en usine.

Un gage supplémentaire de sécurité et de qualité pour votre piscine Pooline<sup>®</sup>.

Volet automatique de sécurité conforme à la norme NFP 90-308.

Il est indispensable de prévoir un mur de séparation.

### Structures POOLINE<sup>®</sup>

Livrées en kit sur palette hauteur 1.10 m



1 palette panneaux piscine seule (bassin 8 x 4 x 1.10 ml) :  
2 m x 1.10 m x 1.80 m de hauteur maxi. Poids ± 700 kg.



**Solutions Piscine**